



RE-CIRCLE - REFURBISHMENT KIT

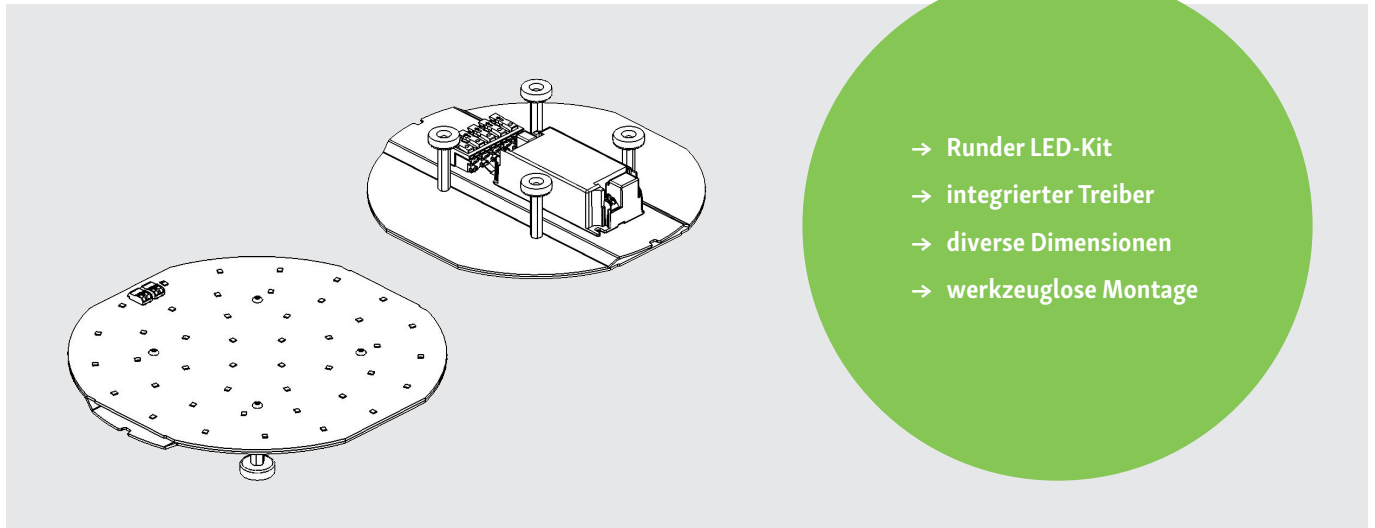

- Runder LED-Kit
- integrierter Treiber
- diverse Dimensionen
- werkzeuglose Montage

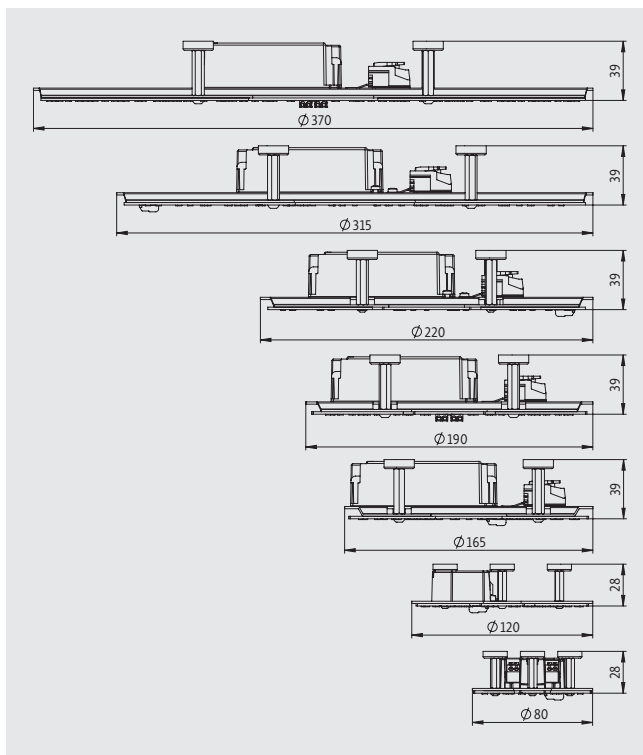

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Oberfläche	Roh
Farbe	-
Schutzart	IP20
Betriebsspannung	230V / 50Hz
Montage	Magnetisch

AUSFÜHRUNGEN

Version vom 09.2023

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	MASSE (DXH)	LICHTSTROM	FARB-TEMP.	SCHUTZ-KLASSE	IP-SCHUTZ	STROM	ANSTEUERUNG	CRI
602-DAL-830-160	21.5W	160x39mm	3670lm	3000K	3	IP 20	0.6A	DALI	80
602-DAL-830-190	18.3W	190x39mm	2980lm	3000K	3	IP 20	0.5A	DALI	80
602-DAL-830-220	18.3W	220x39mm	2980lm	3000K	3	IP 20	0.5A	DALI	80
602-DAL-830-315	25W	315x39mm	4230lm	3000K	3	IP 20	0.7A	DALI	80
602-DAL-830-370	26.3W	370x39mm	4710lm	3000K	3	IP 20	0.7A	DALI	80
602-DAL-840-160	21.5W	160x39mm	3860lm	4000K	3	IP 20	0.6A	DALI	80
602-DAL-840-190	18.3W	190x39mm	3140lm	4000K	3	IP 20	0.5A	DALI	80
602-DAL-840-220	18.3W	220x39mm	3140lm	4000K	3	IP 20	0.5A	DALI	80
602-DAL-840-315	25W	315x39mm	4440lm	4000K	3	IP 20	0.7A	DALI	80
602-DAL-840-370	26.3W	370x39mm	4910lm	4000K	3	IP 20	0.7A	DALI	80
602-DAL-930-160	21.5W	160x39mm	3030lm	3000K	3	IP 20	0.6A	DALI	90
602-DAL-940-160	21.5W	160x39mm	3140lm	4000K	3	IP 20	0.6A	DALI	90
602-ONO-830-080	11.7W	80x28mm	1980lm	3000K	3	IP 20	0.35A	On/Off	80
602-ONO-830-120	17.8W	120x28mm	3050lm	3000K	3	IP 20	0.5A	On/Off	80
602-ONO-830-160	21.5W	160x39mm	3670lm	3000K	3	IP 20	0.6A	On/Off	80
602-ONO-830-190	18.3W	190x39mm	2980lm	3000K	3	IP 20	0.5A	On/Off	80
602-ONO-830-220	18.3W	220x39mm	2980lm	3000K	3	IP 20	0.5A	On/Off	80
602-ONO-830-315	25W	315x39mm	4230lm	3000K	3	IP 20	0.7A	On/Off	80
602-ONO-830-370	26.3W	370x39mm	4710lm	3000K	3	IP 20	0.7A	On/Off	80
602-ONO-840-080	11.7W	80x28mm	2080lm	4000K	3	IP 20	0.35A	On/Off	80
602-ONO-840-120	17.8W	120x28mm	3200lm	4000K	3	IP 20	0.5A	On/Off	80
602-ONO-840-160	21.5W	160x39mm	3860lm	4000K	3	IP 20	0.6A	On/Off	80
602-ONO-840-190	18.3W	190x39mm	3140lm	4000K	3	IP 20	0.5A	On/Off	80
602-ONO-840-220	18.3W	220x39mm	3140lm	4000K	3	IP 20	0.5A	On/Off	80
602-ONO-840-315	25W	315x39mm	4440lm	4000K	3	IP 20	0.7A	On/Off	80
602-ONO-840-370	26.3W	370x39mm	4910lm	4000K	3	IP 20	0.7A	On/Off	80
602-ONO-930-080	11.7W	80x28mm	1630lm	3000K	3	IP 20	0.35A	On/Off	90
602-ONO-930-120	17.8W	120x28mm	2520lm	3000K	3	IP 20	0.5A	On/Off	90
602-ONO-930-160	21.5W	160x39mm	3030lm	3000K	3	IP 20	0.6A	On/Off	90
602-ONO-940-080	11.7W	80x28mm	1690lm	4000K	3	IP 20	0.35A	On/Off	90
602-ONO-940-120	17.8W	120x28mm	2610lm	4000K	3	IP 20	0.5A	On/Off	90
602-ONO-940-160	21.5W	160x39mm	3140lm	4000K	3	IP 20	0.6A	On/Off	90