


## RE-FRESH RETAIL/SURFACE

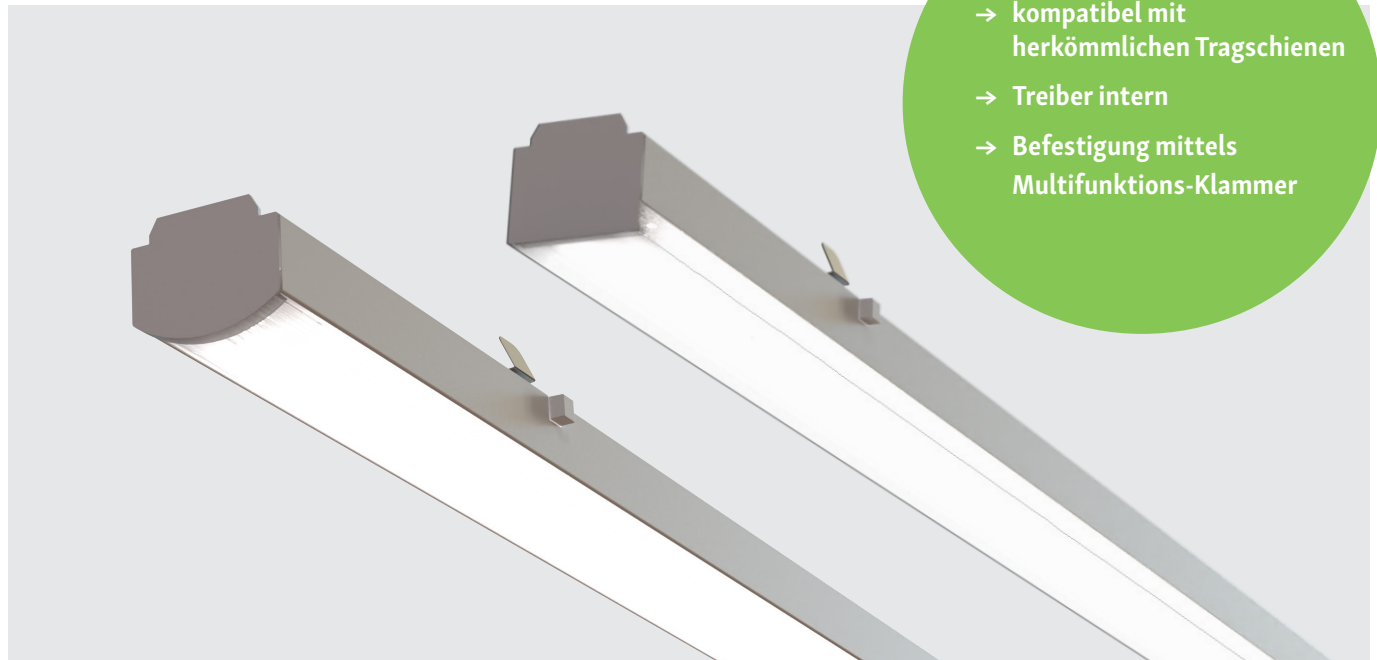


- kompatibel mit herkömmlichen Tragschienen
- Treiber intern
- Befestigung mittels Multifunktions-Klammer


### TECHNISCHE DATEN

Material	Stahlblech / Acrylglas
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farben	RAL9016 weiss*
Schutzart	IP 40
Masse L x B x H	1470 x 65 x 43 mm
Betriebsspannung	230V ~ / 50Hz*
Betriebsgerät (Bg)	ON - OFF*
Lichtfarbe	4000K*
Lumenoutput (lm)	3100 - 8200lm*
Leistung (P)	25 - 62W*
Farbwiedergabe	CRI >80*
Optik	doppelt asymmetrisch / breitstrahlend

### LICHTVERTEILUNG

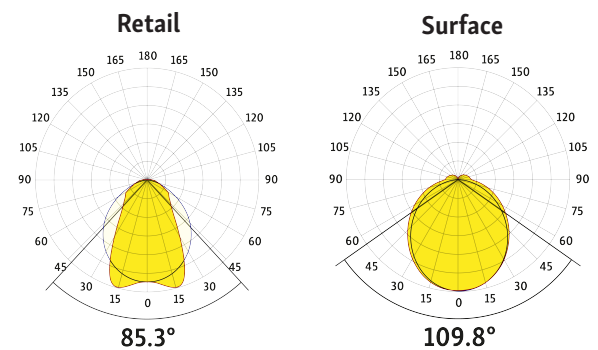


### KOMPATIBILITÄT\*

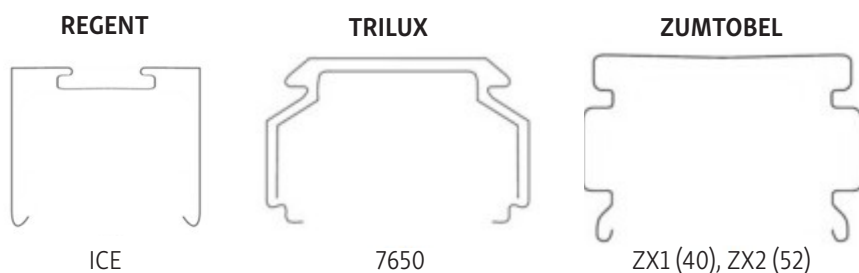

\* weitere auf Anfrage

## EIGENSCHAFTEN

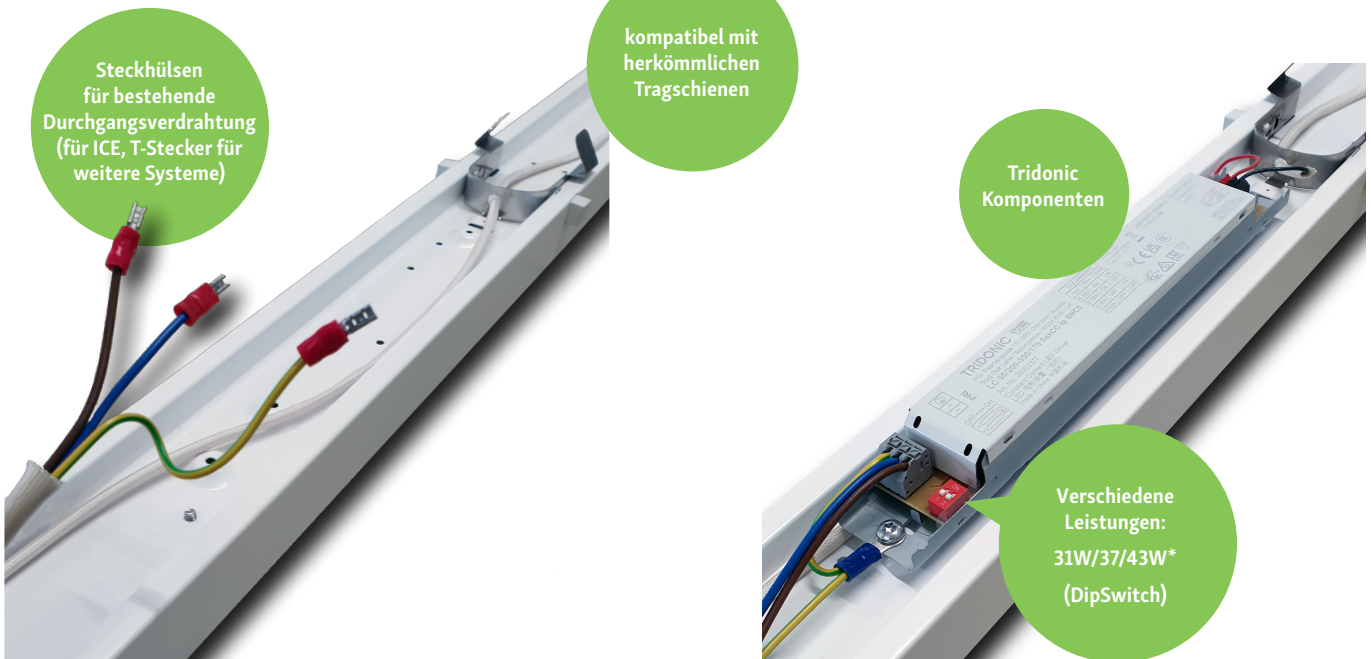

## AUSFÜHRUNGEN

Version vom 09.2023

Bestell-Nummer	Abdeckung	Betriebsgerät	Lumen	Watt	System
606-01R-840-ECO	Retail	ON-OFF	3300 lm	25W	ICE
606-01R-840-FLX	Retail	ON-OFF	4300/5100/5800 lm	31W/37/43W*	ICE
606-01R-840-PER	Retail	ON-OFF	8200 lm	62W	ICE
606-01Z-840-ECO	Retail	ON-OFF	3300 lm	25W	ZX/ZT
606-01Z-840-FLX	Retail	ON-OFF	4300/5100/5800 lm	31W/37/43W*	ZX/ZT
606-01Z-840-PER	Retail	ON-OFF	8200 lm	62W	ZX/ZT
606-01T-840-ECO	Retail	ON-OFF	3300 lm	25W	Trilux
606-01T-840-FLX	Retail	ON-OFF	4300/5100/5800 lm	31W/37/43W*	Trilux
606-01T-840-PER	Retail	ON-OFF	8200 lm	62W	Trilux
606-02R-840-ECO	Surface	ON-OFF	3100 lm	25W	ICE
606-02R-840-FLX	Surface	ON-OFF	4100/4900/5600 lm	31W/37/43W*	ICE
606-02R-840-PER	Surface	ON-OFF	8000 lm	62W	ICE
606-02Z-840-ECO	Surface	ON-OFF	3100 lm	25W	ZX/ZT
606-02Z-840-FLX	Surface	ON-OFF	4100/4900/5600 lm	31W/37/43W*	ZX/ZT
606-02Z-840-PER	Surface	ON-OFF	8000 lm	62W	ZX/ZT
606-02T-840-ECO	Surface	ON-OFF	3100 lm	25W	Trilux
606-02T-840-FLX	Surface	ON-OFF	4100/4900/5600 lm	31W/37/43W*	Trilux
606-02T-840-PER	Surface	ON-OFF	8000 lm	62W	Trilux

\* ausgeliefert mit 43W, kann über DIP-Switch umgestellt werden.

## ZUBEHÖR

206-302-225	Schneidklemmen 2.5mm
206-301-115	Schneidklemmen 1.5mm
701-037-100	Blinddeckel zu ICE-System (1,5m)