
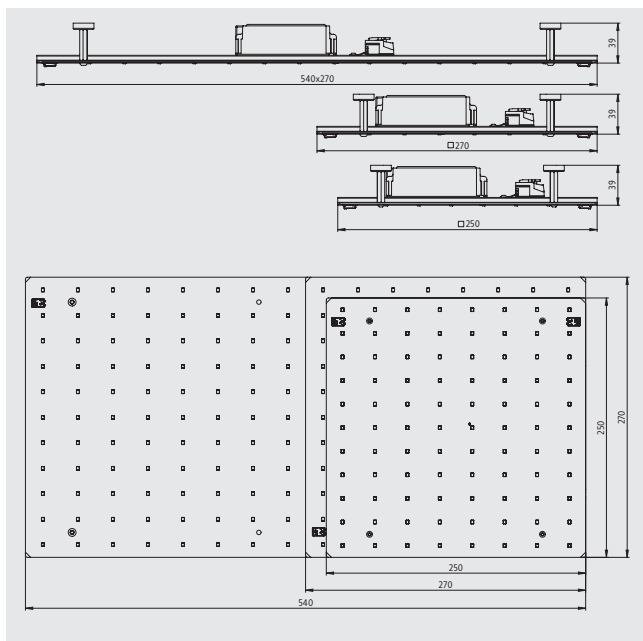


RE-SQUARE - REFURBISHMENT KIT

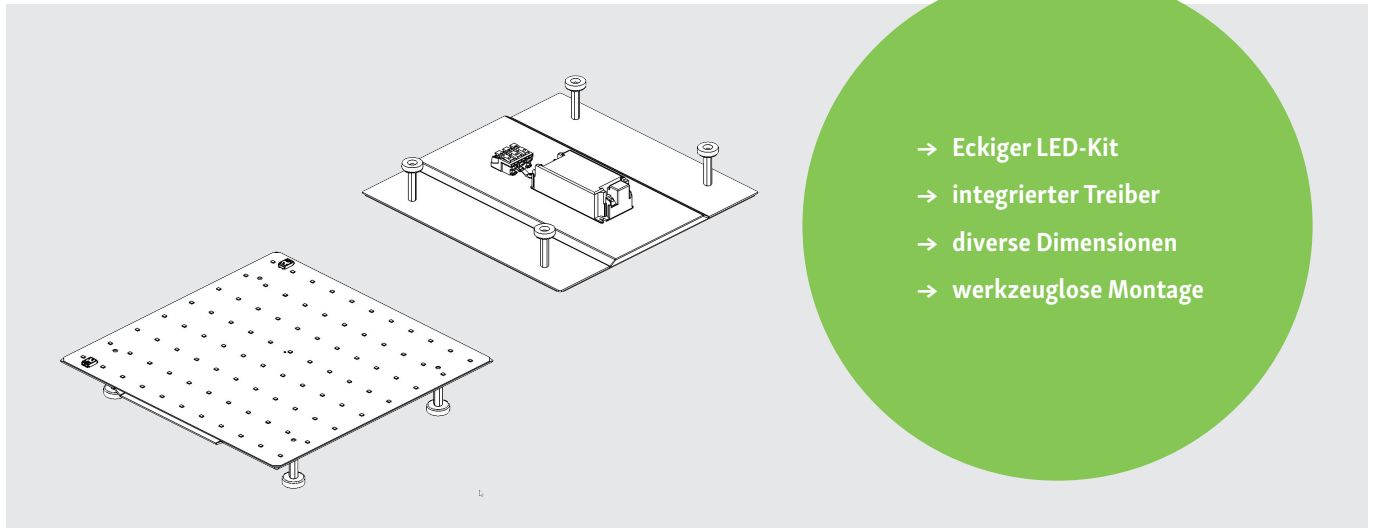

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|-------------|
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Roh |
| Farbe | - |
| Schutzart | IP20 |
| Betriebsspannung | 230V / 50Hz |
| Montage | Magnetisch |

AUSFÜHRUNGEN

Version vom 09.2023

| ARTIKELNUMMER | LEISTUNG | MASSE (DXH) | LICHTSTROM | FARB-TEMP. | SCHUTZ-KLASSE | IP-SCHUTZ | STROM | ANSTEUERUNG | CRI |
|-----------------|----------|--------------|------------|------------|---------------|-----------|-------|-------------|-----|
| 603-DAL-830-250 | 14.9W | 250x250x39mm | 2690lm | 3000K | 3 | IP 20 | 0.5A | DALI | 80 |
| 603-DAL-830-270 | 14.9W | 270x270x39mm | 2690lm | 3000K | 3 | IP 20 | 0.5A | DALI | 80 |
| 603-DAL-830-540 | 29.9W | 540x270x39mm | 5269lm | 3000K | 3 | IP 20 | 1A | DALI | 80 |
| 603-DAL-840-250 | 14.9W | 250x250x39mm | 2790lm | 4000K | 3 | IP 20 | 0.5A | DALI | 80 |
| 603-DAL-840-270 | 14.9W | 270x270x39mm | 2790lm | 4000K | 3 | IP 20 | 0.5A | DALI | 80 |
| 603-DAL-840-540 | 29.9W | 540x270x39mm | 5580lm | 4000K | 3 | IP 20 | 1A | DALI | 80 |
| 603-ONO-830-250 | 14.9W | 250x250x39mm | 2690lm | 3000K | 3 | IP 20 | 0.5A | On/Off | 80 |
| 603-ONO-830-270 | 14.9W | 270x270x39mm | 2690lm | 3000K | 3 | IP 20 | 0.5A | On/Off | 80 |
| 603-ONO-830-540 | 29.9W | 540x270x39mm | 5269lm | 3000K | 3 | IP 20 | 1A | On/Off | 80 |
| 603-ONO-840-250 | 14.9W | 250x250x39mm | 2790lm | 4000K | 3 | IP 20 | 0.5A | On/Off | 80 |
| 603-ONO-840-270 | 14.9W | 270x270x39mm | 2790lm | 4000K | 3 | IP 20 | 0.5A | On/Off | 80 |
| 603-ONO-840-540 | 29.9W | 540x270x39mm | 5580lm | 4000K | 3 | IP 20 | 1A | On/Off | 80 |